


■ 走线安装示意图

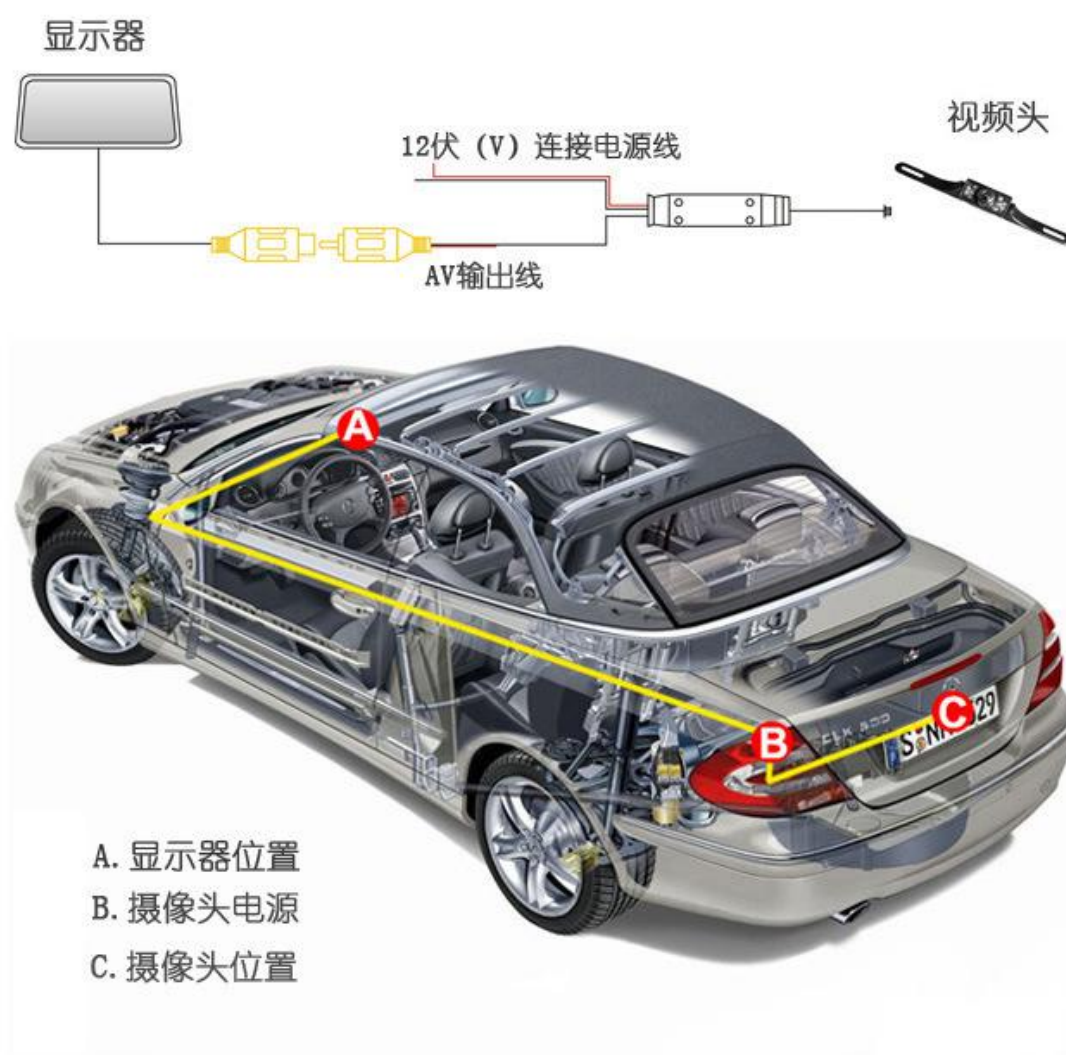

黄色线用于视频输出

红色线连接倒车灯电源 12V

车载高清摄像头

警告:

商品保修期内的无偿修理是从购入日开始计算的、保修期内具体的内容如下所示。

1. 保修期为购入后一年。但属消耗的零部件不在保修范围内

2.在下列几种情况下不能进行保修,请大家注意.

- 没有发行处(销售店)的印章时.
- 没有保修证及发票时.
- 附属品出现故障时
- 使用不当或进行过不适当的修理、改造而造成的故障或损坏。
- 购买后因使用场所的变更、搬运、掉落等造成的故障及损伤。
- 为防止火灾、地震、水灾、雷电等自然灾害的危险或电源电压不正常造成的故障及损伤
- 在一般的使用环境以外使用(如强震/高温环境).
- 因运输中而出现的故障以及损伤.

3.故障发生时的注意事项

请到该保修证所指定的维修受理处要求修理,在其它的地方不能享受保修.

不要随意拆卸车载高清摄像头 ， 这样会影响其防水功能

不要将车载高清摄像头暴露在强光照射下，这样会影响拍摄效果

规格参数:

图像传感器	7070	3089	1089
成像尺寸	1/4"	1/3"	1/4"
有效像素	656*492	648*488	720*576 720*480
分辨率	480TV线	600TV线	600TV线
标尺线	内置	内置多彩	内置三彩
角度	170/120度	170/120度	170/120度
最低照度	0.1Lux	0.1Lux	0.1Lux
制式	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
功率	<1M	0.54M	<1M
显示方向	镜像	镜像	镜像
工作电压	12V DC	9V-28V DC	12V DC
工作电流	70mA	(12V)45mA±5mA	60mA
白平衡	自动	自动	自动
AGC	自动	自动	自动
工作温度	-20°C+85°C	-10°C+50°C	-20°C+60°C
防水指数	IP/67 RH95%	IP67	Ip67